

NEO-Line Kaso 400

Datenblatt

Details

- Welser-Profilrahmen
- Innenauskleidung Vermiculite
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Türanschlag wechselbar
- Glas: 1-teilig
- Stellfüße durch den Brennraum einstellbar
- Abgasstutzen durch den Brennraum einstellbar

Standard

- Verbrennungsluftstutzen 125 mm
- Abgasstutzen 150 mm

Optional

- Konvektionslüfter
- Verbrennungsluftstutzen 100 mm
- Blendrahmen



NEO-Line Kaso 400



NEO-Line Kaso 400 mit Blendrahmen 4-seitig 60 mm



Energieeffizienz-
klasse nach (EU)
2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2



NEO-Line Kaso 400

Datenblatt

Technische Daten

• Nennwärmeleistung	4,6 kW
• Wärmeleistungsbereich ¹	---
• Wirkungsgrad	>80 %
• Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL 2022, Referenzdämmstoff)	80 mm
• Dämmstärke (bei brennbaren Bauteilen, nach TROL 2022)	WDS 2 - WDS 4 H
• Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
• Art der Verbrennungsluftversorgung	VL _{Raum} , VL _{Extern}
• empfohlene Scheitholzlänge	22 cm
• Gewicht	67 kg
• Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	30 %
• Wärmeabgabe: konvektive Leistung	70 %
• empfohlener freier Querschnitt ²	$\frac{\text{Zuluft}}{\text{Umluft}}$ $\frac{772 \text{ cm}^2}{644 \text{ cm}^2}$

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

• Abgasmassenstrom	4,9 g/s
• Abgastemperatur	209 °C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa

¹ Der Wärmeleistungsbereich ist abhängig von der geladenen Holzmenge und Qualität. Für die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetriple der Nennwärmeleistung anzuwenden.

² Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm² für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm²/kW, Umluftgitter 200 cm²/kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2025



Energieeffizienz-
klasse nach (EU)
2015/1186




1. BImSchV
Stufe 2



NEO-Line Kaso 400

Strahlungsbereich konvektive Warmluft nach EN16510-2-1

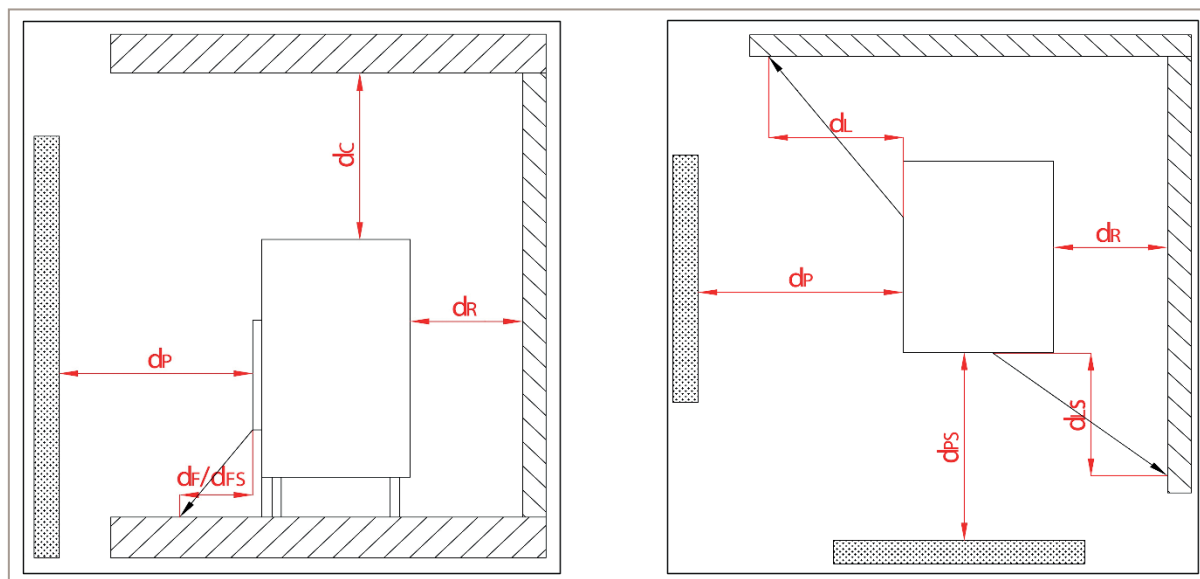


Ansicht von der Seite und von oben

Mindestabstand zu brennbaren Materialien:	Abk.	Kaminkassette:
		NEO-Line Kaso 400
zur Decke	d_c	> 750 mm
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Prüfwand)	d_r	200 mm
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Einsatz)	d_s	200 mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe	d_l	700 mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe	d_{ls}	0 mm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe	d_p	800 mm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe	d_{ps}	0 mm
Abstand am Fußboden nach vorne	d_f	0 mm
Abstand am Fußboden zur Seite	d_{fs}	0 mm

NEO-Line Kaso 400

Strahlungsbereich konvektive Warmluft nach EN16510-2-2

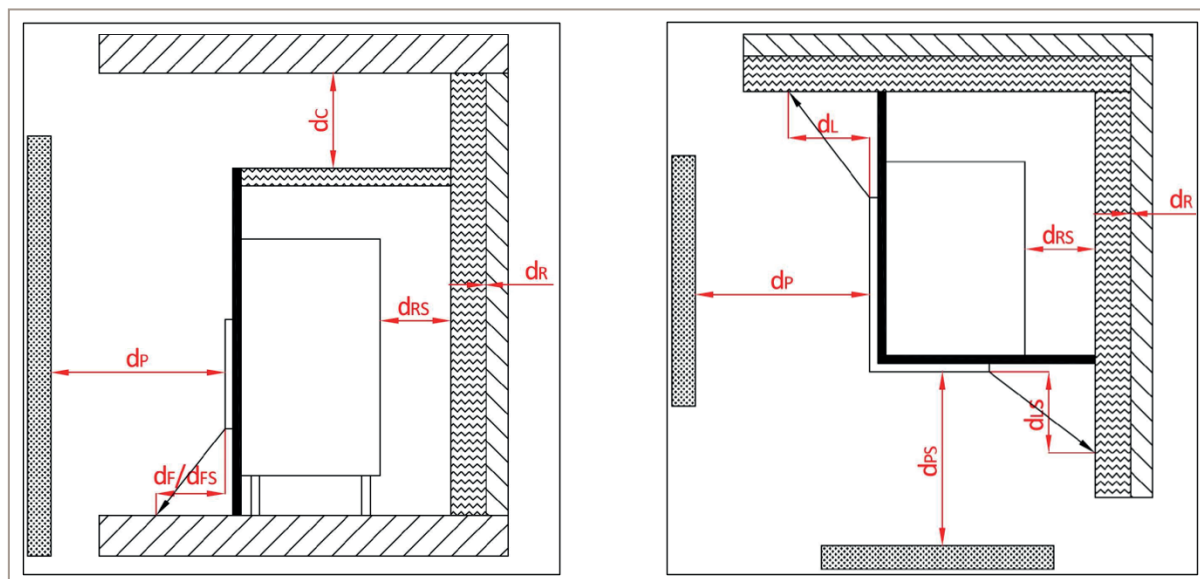


Ansicht von der Seite und von oben

Mindestabstand zu brennbaren Materialien:	Abk.	Kaminkassette:
		NEO-Line Kaso 400
zur Decke	d_c	> 750 mm
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Prüfwand)	d_r	0 mm
zur Rück- und Seitenwand (zwischen Dämmung und Einsatz)	d_{rs}	50 mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Frontscheibe	d_L	700 mm
zur Seitenwand im Strahlungsbereich Seitenscheibe	d_{LS}	0 mm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Frontscheibe	d_p	800 mm
zu angrenzenden brennbaren Materialien Seitenscheibe	d_{ps}	0 mm
Abstand am Fußboden nach vorne	d_f	0 mm
Abstand am Fußboden zur Seite	d_{fs}	0 mm


NEO-Line Kaso 400

Maßzeichnungen


Frontansicht M 1:20

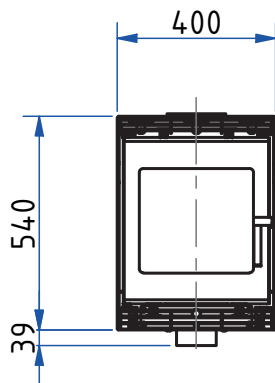


Seitenansicht M 1:20

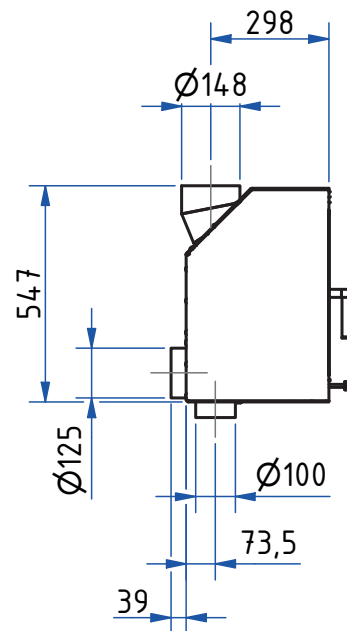

Rückansicht M 1:20




Draufsicht M 1:20




NEO-Line Kaso 400

Maßzeichnungen mit Blendrahmen 3-seitig 40 mm


Frontansicht M 1:20

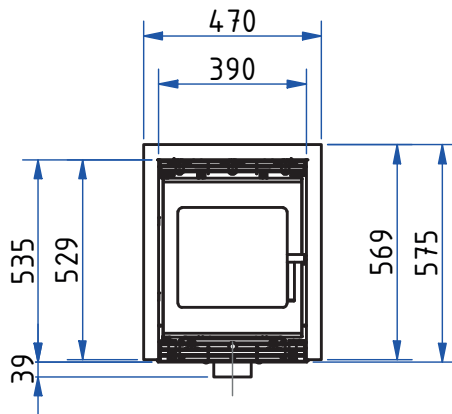

Seitenansicht M 1:20

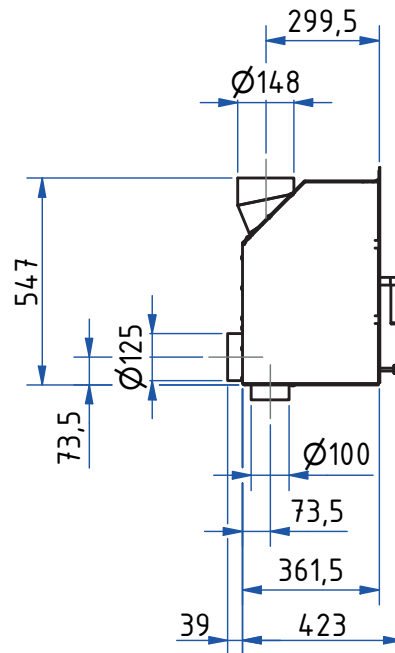


Rückansicht M 1:10

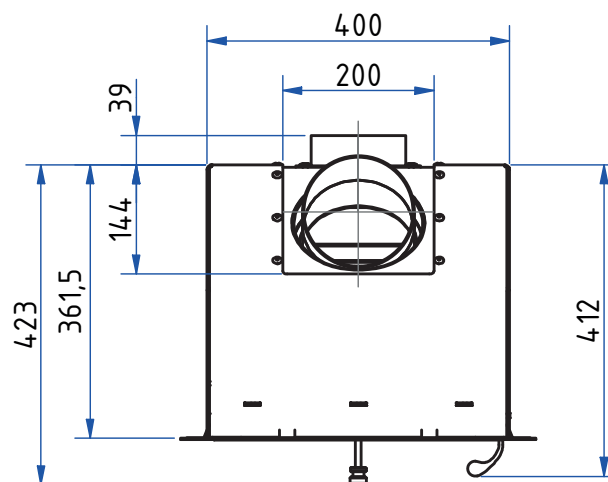


NEO-Line Kaso 400

Maßzeichnungen mit Blendrahmen 3-seitig 60 mm


Frontansicht M 1:20

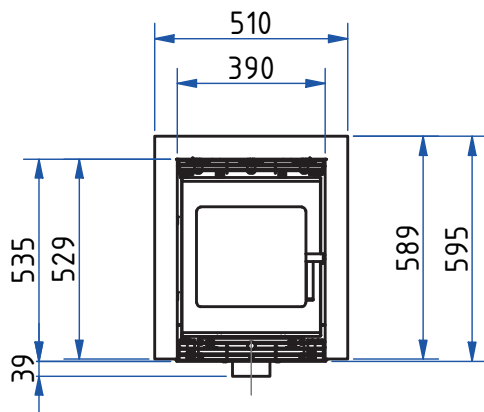

Seitenansicht M 1:20

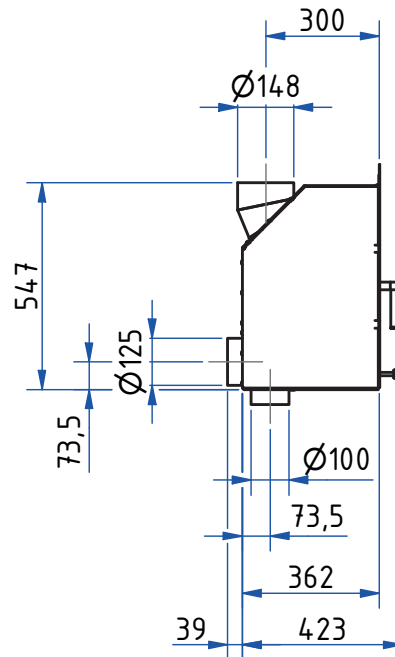


Rückansicht M 1:10

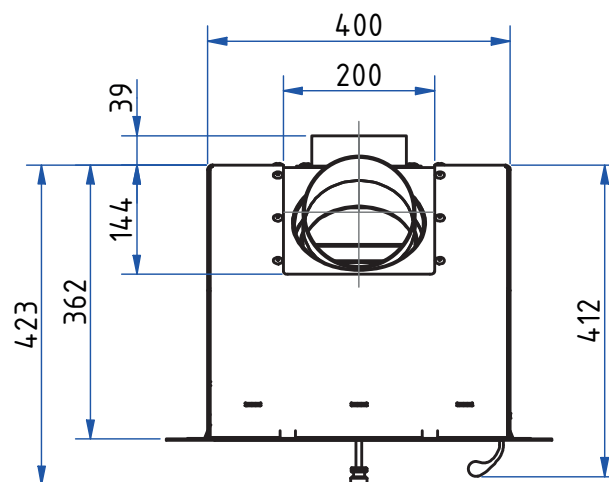


NEO-Line Kaso 400

Maßzeichnungen mit Blendrahmen 3-seitig 80 mm


Frontansicht M 1:20

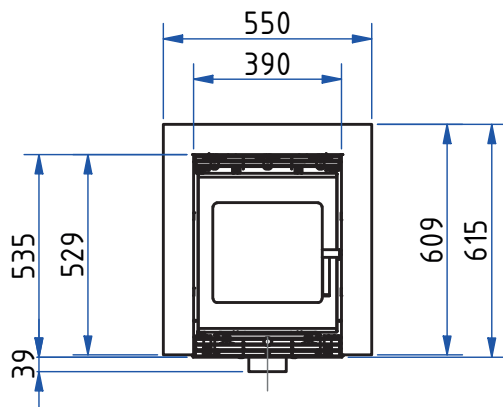

Seitenansicht M 1:20

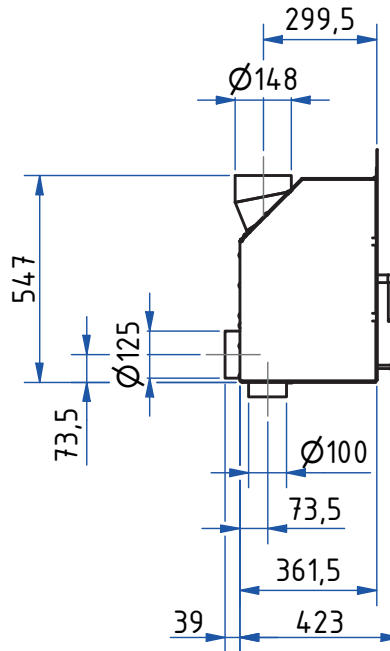


Rückansicht M 1:10

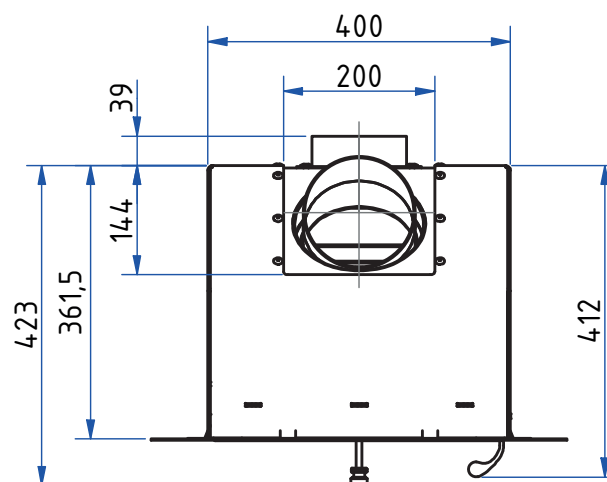


NEO-Line Kaso 400

Maßzeichnungen mit Blendrahmen 4-seitig 40 mm


Frontansicht M 1:20

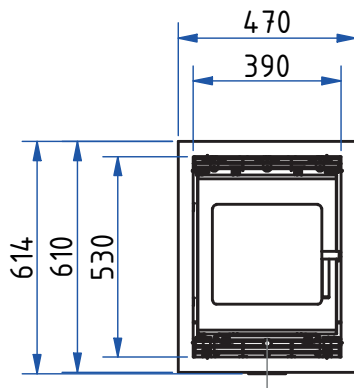

Seitenansicht M 1:20

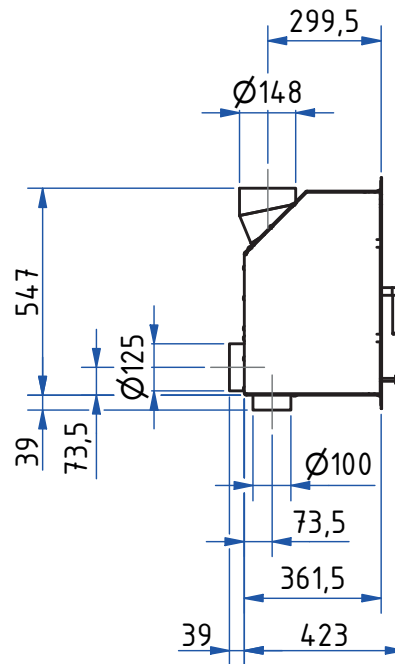


Rückansicht M 1:10

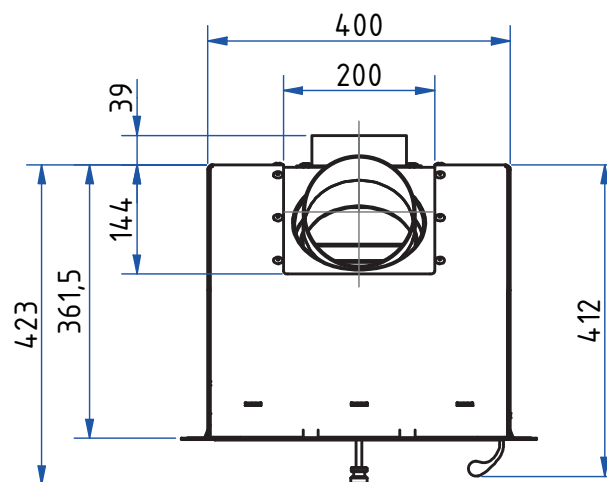


NEO-Line Kaso 400

Maßzeichnungen mit Blendrahmen 4-seitig 60 mm


Frontansicht M 1:20

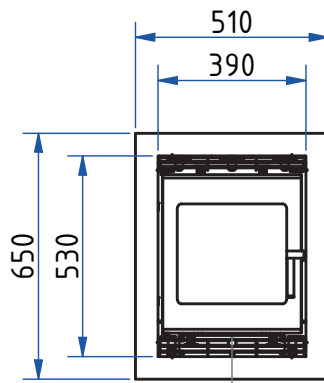

Seitenansicht M 1:20

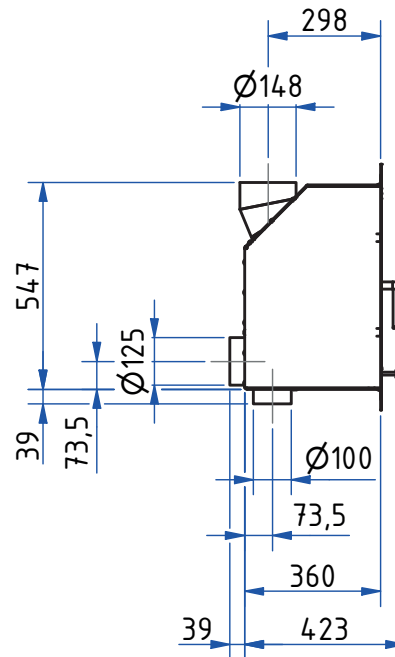

Rückansicht M 1:10

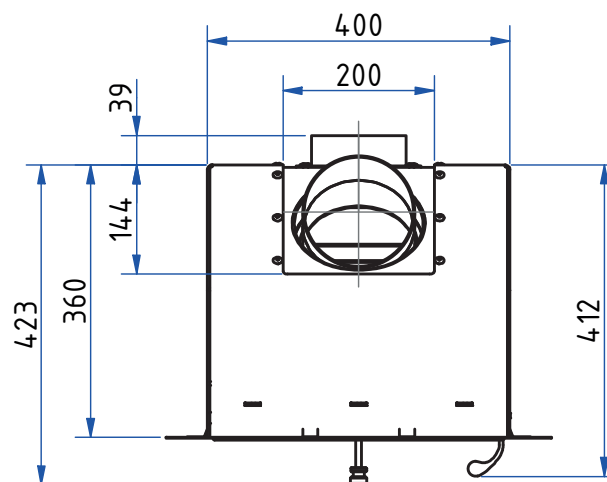

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	NEO-Line Kaso 400
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	NEO-Line Kaso 400
Energieeffizienzklasse:	A+
Direkte Wärmeleistung (kW):	4,6
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	108,3
Brennstoff- Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	81,6
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2025

	NEO-Line Kaso 400
Raumwärmeleistung (kW)	4,6
Teillast-Wärmeleistung (kW)	–
Teillast-Raumwärmeleistung (kW)	–
Wirkungsgrad Teillast - Wärmeleistung (%)	–
Raumheizungs - Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	71,6
CO - Emissionen (13% O₂) bei Nennwärmeleistung (mg/m³)	< 1250
NOX - Emissionen (13% O₂) bei Nennwärmeleistung (mg/m³)	< 200
OGC - Emissionen (13% O₂) bei Nennwärmeleistung (mg/m³)	< 120
Partikel - Emissionen (13% O₂) bei Nennwärmeleistung (mg/m³)	< 40
Erforderlicher Förderdruck bei Nennwärmeleistung (Pa)	12
Erforderlicher Förderdruck bei Teillast-Wärmeleistung (Pa)	–
Schornsteinbezeichnung nach Schornsteinnorm	T 400
geeignet für Dauerbrandbetrieb (CON) oder Zeitbrandbetrieb (INT)	INT
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen nach TROL Ausgabe 2022	WDS 2 - WDS 4H
maximale tragbare Belastung durch Schornstein (kg)	100



Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2025



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid NEO-Line Kaso 400

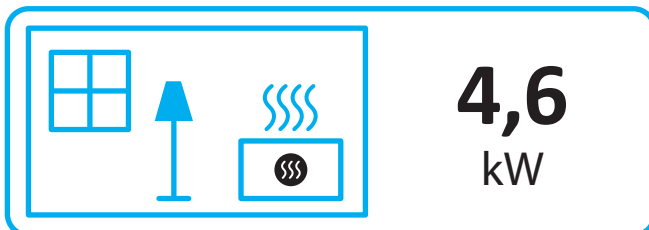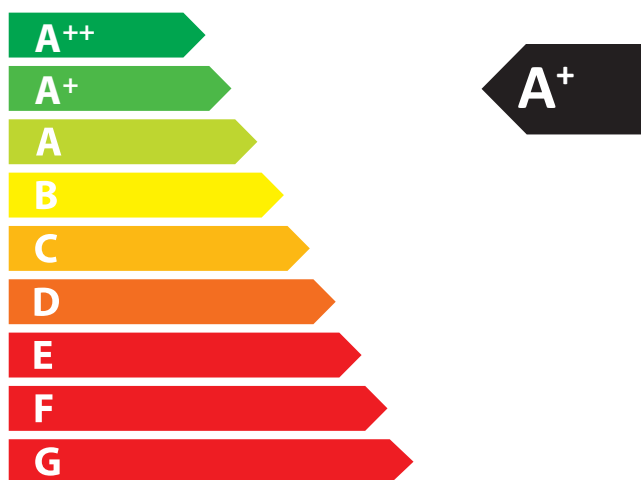

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186