

Datenblatt – neocube P50

Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	10,0
Wirkungsgrad, %	81,8
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	12,0
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	231
Feinstaub, mg/m ³	25
NO _x , mg/m ³	110
Co ₂ , mg/m ³ in %	1064
OGC, mg/m ³	53
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex EEI	109,0
Verbrennungsluftbedarf, m ³ /h	33,8
Max. Holzauflagemenge kg/h	3,0

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 13240 DIN EN 13229	✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIN+	✓

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00
Gesamtbreite in cm	57,00
Gesamttiefe in cm	75,00
Gewicht in kg (ca.)	275
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	44 x 47 x 47

Rauchrohr


Durchmesser ø in mm	180
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	131,00

Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser ø in mm	150
---------------------	-----




Mindestabstände von zu schützenden / brennbaren Bauteilen

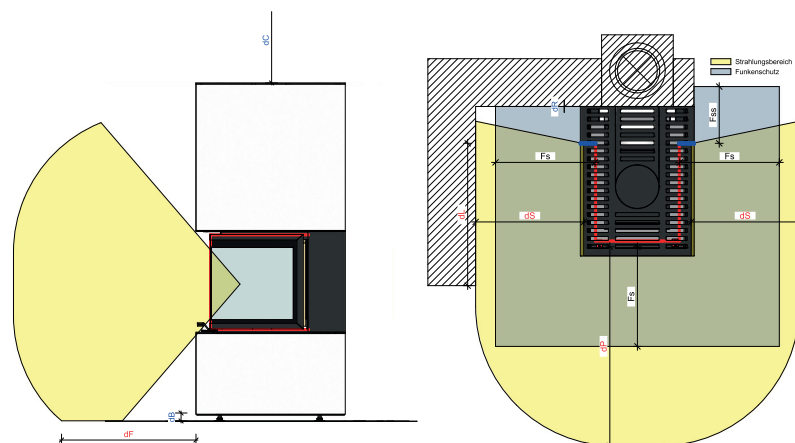

Zur Seitenwand ohne Scheibenstrahlung d _s mm	800
Zur Seitenwand mit Scheibenstrahlung d _s mm	800
Zur Rückwand ohne Scheibenstrahlung d _r mm	0
Zur Rückwand mit Scheibenstrahlung d _r mm	0
Zum Aufstellboden d _b mm	165
Feuerstättenkante zum Boden d _f mm	0
Zur Decke / Zwischendecke d _c mm	750
Strahlungsbereich vor Front-/Seitenscheibe d _p mm	1000
Strahlungsbereich zur Seitenwand d _l mm	0
Klassifizierung Typ BE (raumluftabhängig) / Typ CA (raumluftunabhängig)	CA

Maßzeichnung

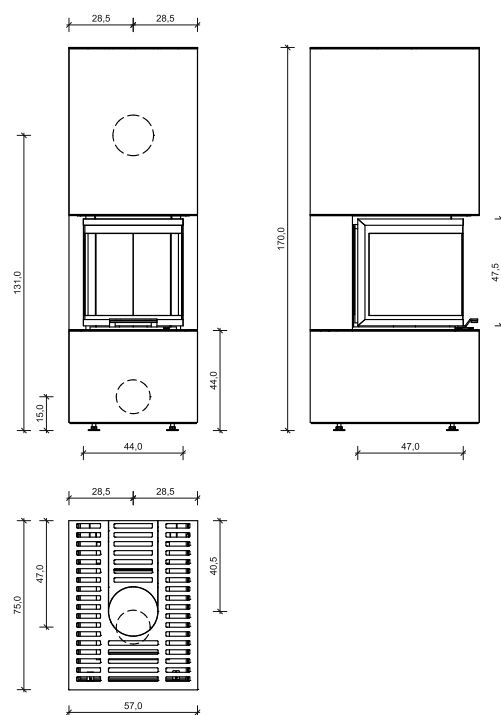

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktionstechnischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.

ca. Angaben in cm. Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Ländern gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.