


CITRIN 2L




Maße in mm

AUSFÜHRUNG

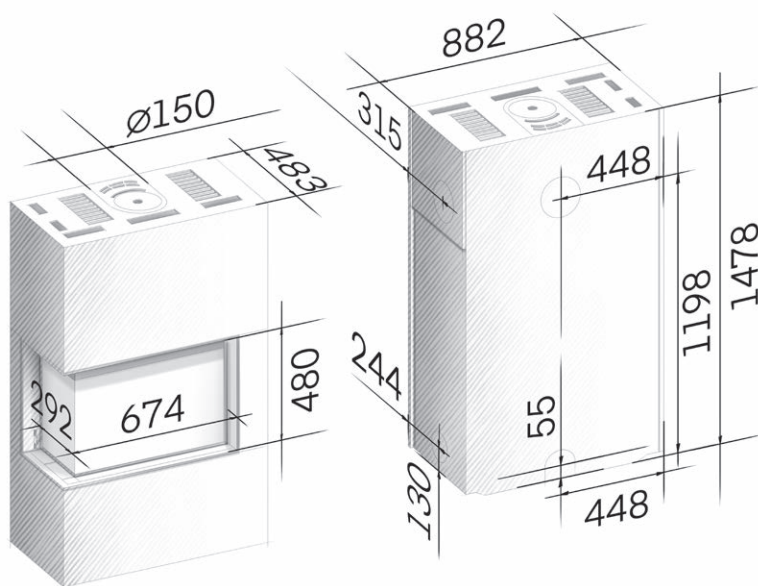

EBORIS 1300 ULTRA



TECHNISCHE DATEN

	Energieeffizienzklasse		
	NW-Leistung	kW	7,9
	Wärmeleistungsbereich	kW	5,5 - 10,3
	Wirkungsgrad	%	81
	Scheitholzlänge	cm	25
	Abgasanschluss Ø	mm	150
	Gewichte	kg	~ 358

OPTIONAL

	eboris 1300 ultra	Schwarz	●
		Graphit	●
	RLU (raumlufunabhängig)		●
	Glas-Vorlegeplatte		●

CAIR

	S-THERMATIK NEO BASIC	●
	S-THERMATIK NEO	●
	S-USI 3.0	●
	S-ESAM 3.0	●
	S-ESAM 3.1	●

S-AKKU

	Speicher	●
	(↑ ca. 13 kg → ca. 24 kg)	

↑ = Abgang oben | → = Abgang seitlich

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

● Möglich ○ Nicht möglich

Liebe zum Feuer. Ein Leben lang.